

サーモシェーカー・ ドライバスインキュベーター

おトクな
ブロック1点
つき

サーモシェーカー（冷却機能付き）

MSC-100

加熱 冷却 振とう

¥ 260,000

- [加熱]、[冷却]、[振とう]の3つの機能を備えたサーモシェーカー
- アルミブロック交換式のため、0.2mLチューブからディープウェルプレートまで他種類の容器に対応
- 温度・振とう・時間の3つの条件で5つのプログラムを設定可能、複数のプログラムの連続運転可能



サーモシェーカー

MS-100

加熱 振とう

¥ 170,000

- [加熱]、[振とう]モデル
- 5つのプログラム設定可能※

※温度・振とう・時間の3条件
※複数プログラムの連続運転機能はなし



ドライバスインキュベーター

MK-20

加熱 冷却

¥ 148,000

- [加熱]、[冷却]モデル
- 5つのプログラム設定可能※
複数プログラムの連続運転可能

※温度・時間の2条件



豊富なブロック・12種類

[1.5mLチューブ×35本] や[0.2mL×96well]など
12種類から選択可能。


12
種類

Block C
1.5mLチューブ×35本



プログラム機能・連続運転機能

5つのプログラムを登録することができます。
またプログラムを連続運転することにより、最大5つのステップで運転することができます。



例) MSC-100 プログラム連続運転例

S1: 30℃ 200rpm 15分
S2: 20℃ OFF 15分
S3: 96℃ 1500rpm 10分
S4: 55℃ 300rpm 15分
S5: 4℃ 600rpm 5分

<製品仕様>




製品名 型番	サーモシェーカー MSC-100	サーモシェーカー MS-100	ドライバインキュベーター MK-20
Cコード	753	752	751
時間設定	1分～99時間59分	1分～99時間59分	1分～99時間59分
温度調節範囲	室温-20℃～100℃	室温+5℃～100℃	-10℃～100℃ *室温≤25℃の場合
温度調節精度	≤0.5℃	≤0.5℃	≤0.5℃
温度上昇時間	15分 (20℃→100℃)	≤12分 (20℃→100℃)	20分 (20℃→100℃)
温度下降時間	30分 (室温→室温-20℃)	-	30分 (室温25℃ 20℃→-10℃)
振とう速度	200～1,500rpm ※	200～1,500rpm ※	-
振幅	2mm	2mm	-
電源	AC100-120V 2.5A 50/60Hz	AC100-120V 1.5A 50/60Hz	AC100-120V 1.5A 50/60Hz
サイズ	W225×D300×H195mm	W225×D300×H195mm	W225×D300×H195mm
重さ	8.5 kg	7.0 kg	5.0 kg
価格	¥260,000	¥170,000	¥148,000

* 本体1台につき**ブロック1点**が付属します。ご注文の際は専用ブロックから1点をご指定ください。

<専用ブロック>

型番	品名	価格
Block A	0.2mlチューブ×96本	¥20,000
Block B	0.5mlチューブ×54本	¥20,000
Block C	1.5mlチューブ×35本	¥20,000
Block D	2.0mlチューブ×35本	¥20,000
Block E	0.5ml×15本+1.5ml×20本	¥20,000
Block F	Dia≤φ12mmチューブ×24本	¥20,000
Block G	15mlチューブ×12本	¥22,000
Block H	50mlチューブ×6本	¥22,000
Block I	15mlチューブ×3本+50mlチューブ×3本	¥32,000
Block J	0.2ml×96wellプレート	¥20,000
Block L	96-Deep wellプレート	¥22,000
Block W	バスブロック	¥20,000

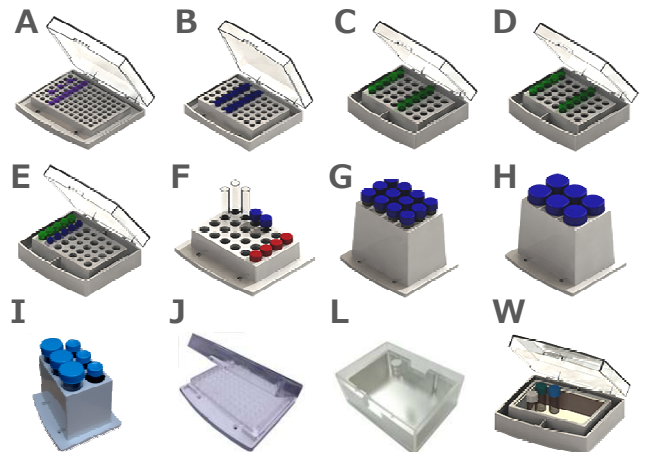

【輸入元】



株式会社 チヨダサイエンス

CHIYODA

東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル6F
 TEL : 03-5294-7701 FAX 03-5294-7752
 E-mail: technical@chiyoda-s.jp
 http://www.chiyoda-s.jp/



●製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
 ●価格に消費税は含まれておりません。